Saunasteuerung FCUxxxx

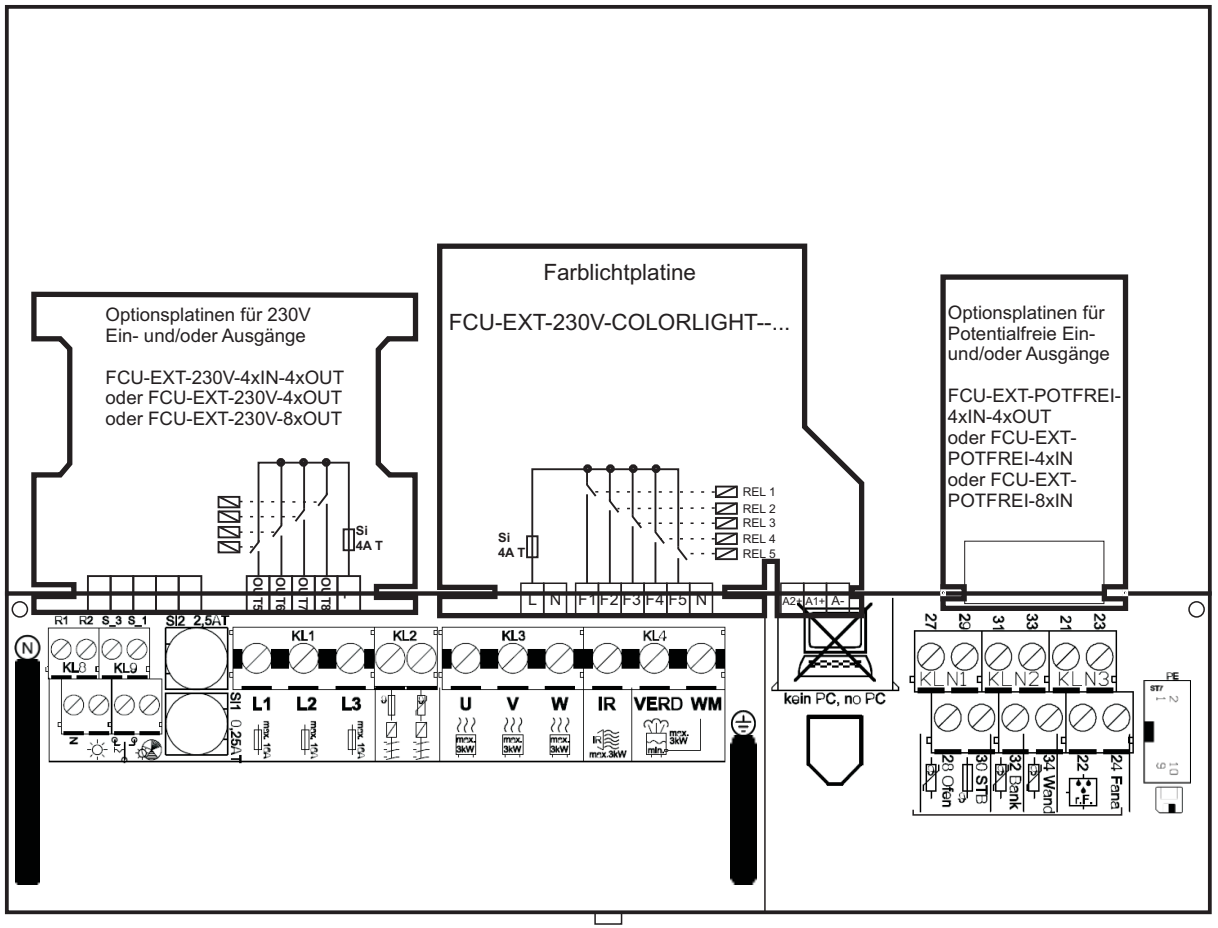

Hinweise zum Einbau der Optionsplatinen

Achtung: Vor dem Öffnen des Steuergerätes die Steuerung **allpolig vom Netz trennen!** (Sicherungskasten oder Verteilerschrank)

Bitte stecken Sie die 4 mitgelieferten Kunststoff-abstandsbolzen mit den scharfen Kanten in die dafür vorgesehenen Bohrungen auf der Steuer-platine. Stecken Sie nun den Flachbandstecker (Kodiernase nach oben) in die dafür vorgesehene Buchse auf der Steuerplatine. Nun führen Sie die Anschlussklemmen durch den Trennsteg und setzen die Optionsplatine auf die Abstandsbolzen, die Optionsplatine fest eindrücken, bis die Ver-riegelungsclips der Abstandsbolzen eingerastet sind. Die Einkerbungen der Platinen müssen in den Nasen im Trennsteg sitzen, sonst kann die Optionsplatine beim Aufstecken der Anschluss-stecker aus der Halterung rutschen.

Einbauanleitung der Optionsplatinen	erstellt: Kanzinger 25.03.2010	geändert:	Datei: Opt_Platinen_Einbau	Technische Änderungen vorbehalten **FASEL GmbH**