

Место установки платы настроек, см. инструкцию по установке стр. 3.

Технические данные

Выходы 230 В	
Напряжение	макс. 250 В~
Коммутирующая способность/реле	макс. 200 ВА
Суммарная мощность/модули	120 ВА при питании L1 от FCUxxxx 800 ВА от внешнего источника питания

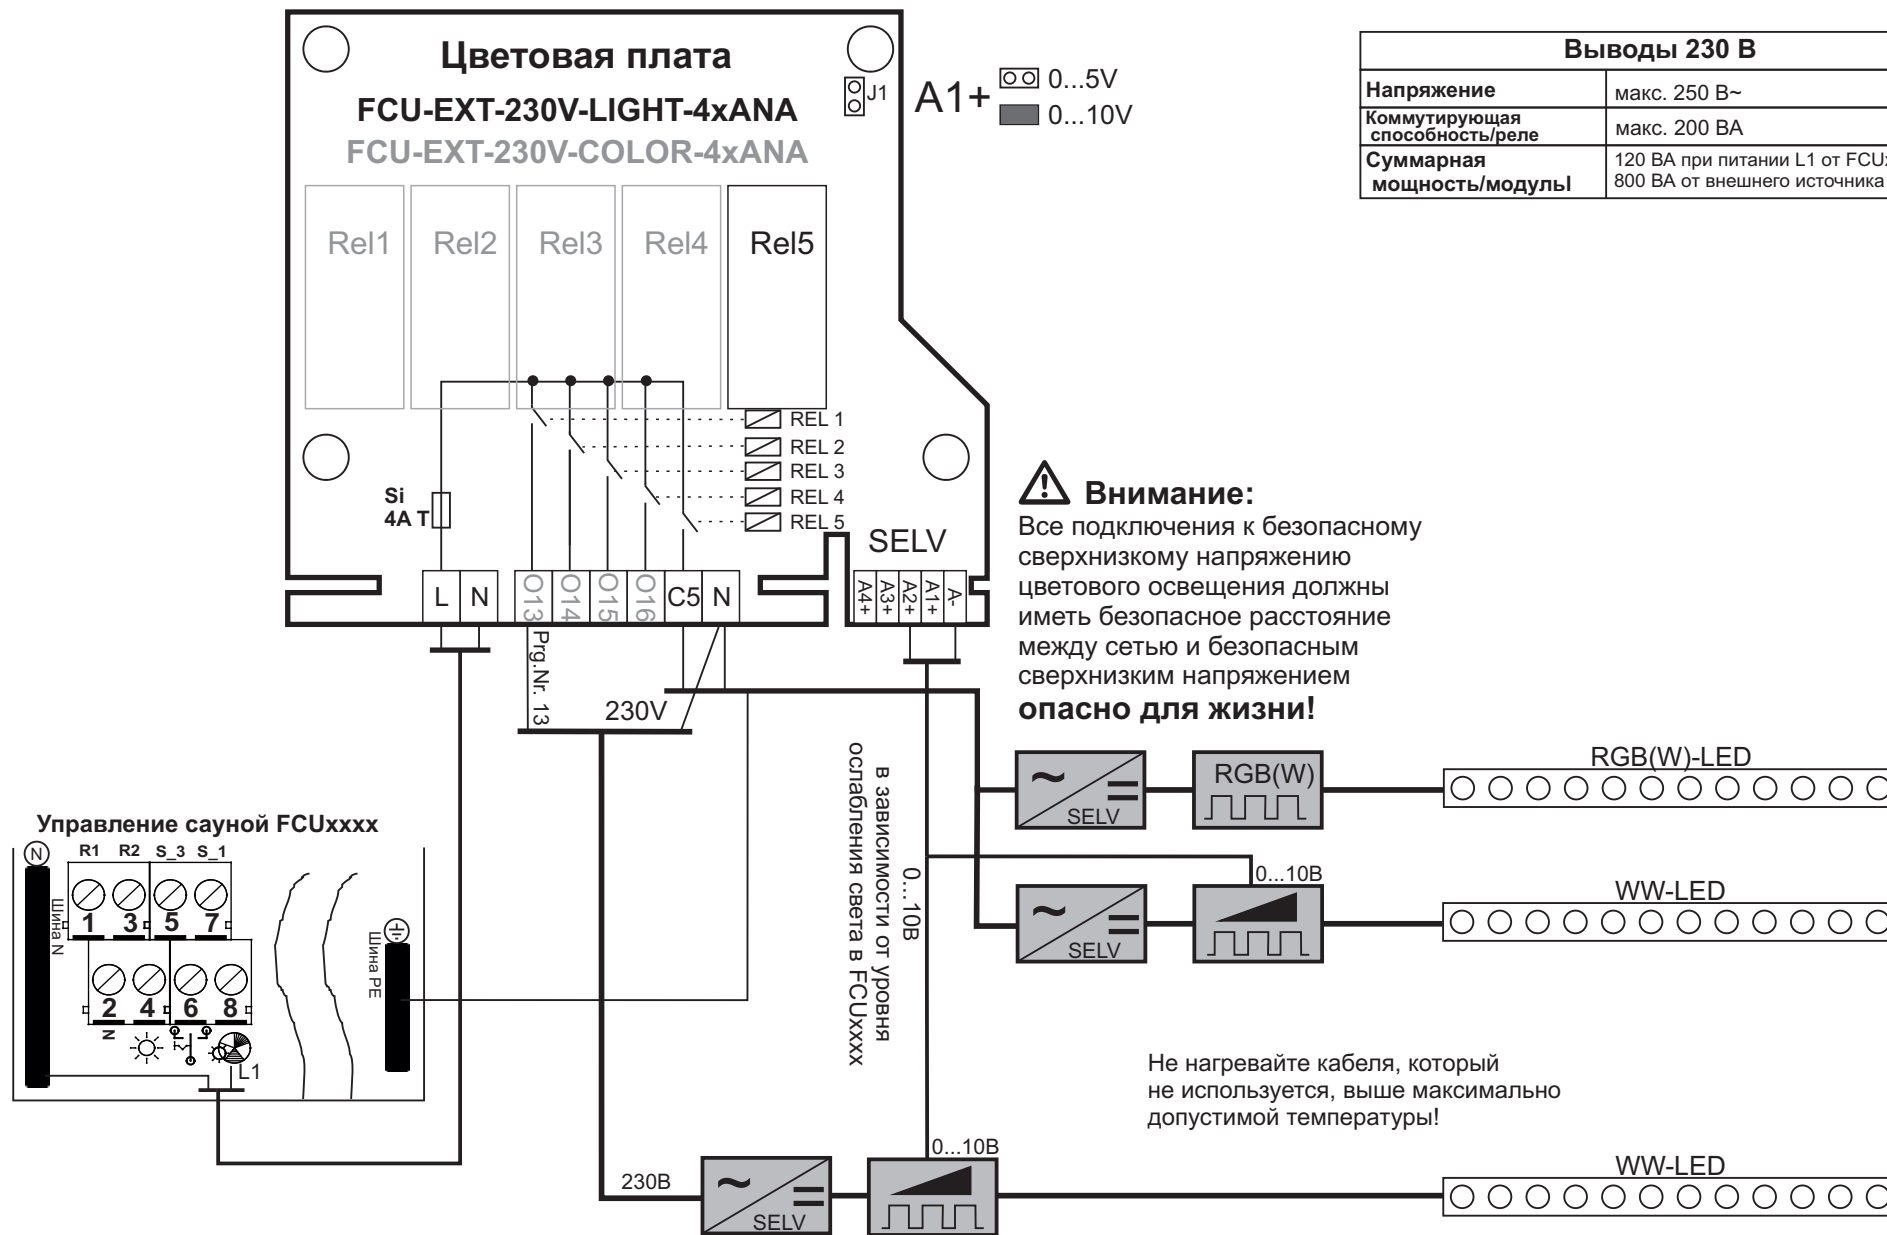


Схема соединений платы цветowego светильника
FCU-EXT-230V-Light-4xAна FCU-EXT-230V-Color-4xAна

Prepared:	Modified:	Checked:	File:	Технические изменения и ошибки исключены, иллюстрации аналогичные
Kanzinger	Kanzinger		\\Doku\Fasel\FCU-EXT\230V-Colorlight\ModulColor-4xAAna.cdr	
03.02.2010	14.04.2022			