Technisches Datenblatt

FNT 2200

Saunasteuergerät für finnische Sauna und Sauna mit Feuchte

1 Fühler

eco mode

Touch

LCD Grafik Display

Key Features:

- Elegantes, hochwertiges Glas-Touch-Bedienpanel
- Einfache, intuitive sprachneutrale Bedienung
- Geringe Einbautiefe (Teilversenkt)
- ECO Mode
- Displaybeleuchtung signalisiert Heizzustand

Lieferumfang:

- 1 x Saunasteuergerät
- 1 x Ofenfühler in Beige

CE IPx4

sauna.fasel-gmbh.de | info@fasel-gmbh.de

Fasel GmbH
D-79232 March
Germany

Tel. +49 (0) 7665 92410
Fax +49 (0) 7665 41139

Technisches Datenblatt

Maße:

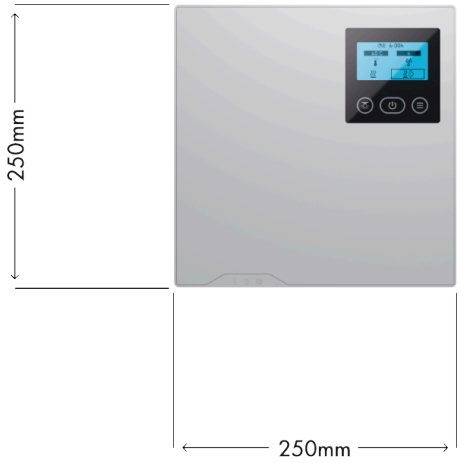

FÜHLER UND GERÄTEMONTAGE:

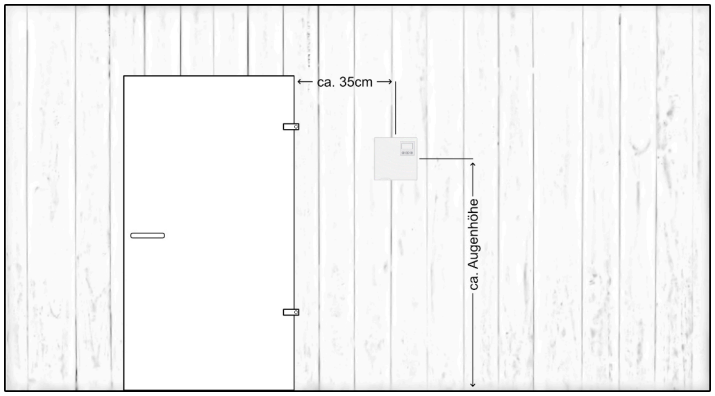

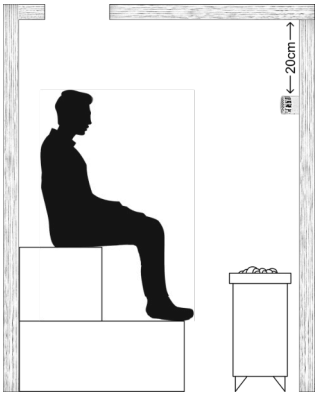

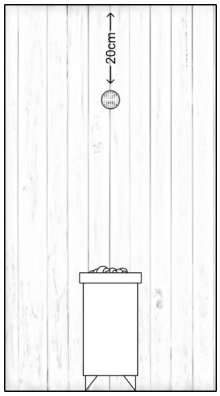

Anschlussplan:

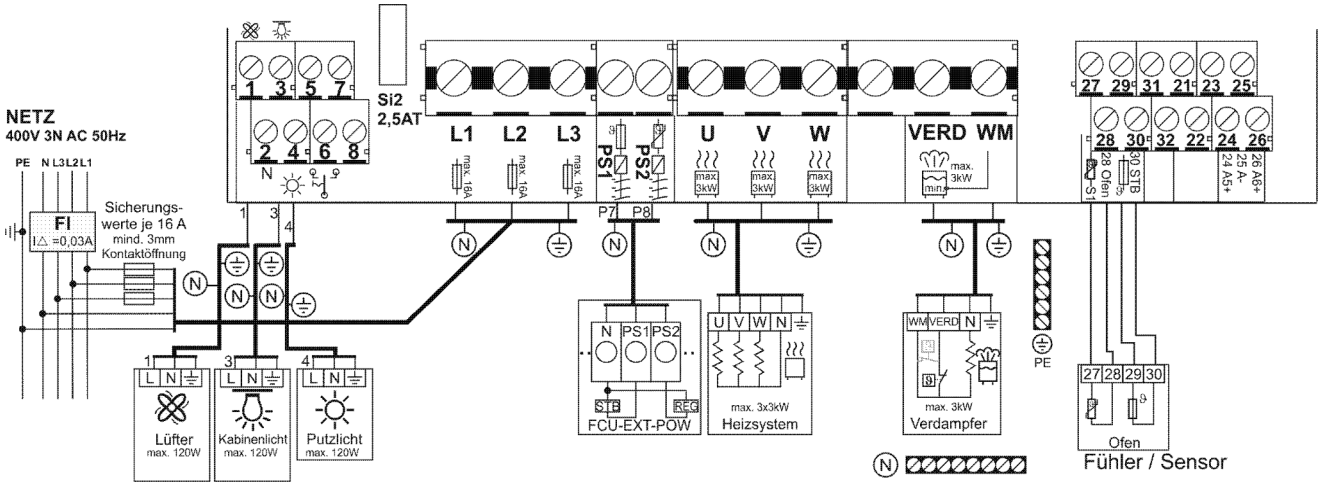

sauna.fasel-gmbh.de | info@fasel-gmbh.de

Fasel GmbH
D-79232 March
Germany

Tel. +49 (0) 7665 92410
Fax +49 (0) 7665 41139

Zubehör

Bezeichnung
Schaltlastweiterung für 09kW / 18kW / 24kW
Ofenfühler in schwarz
Silikonkabel 3 Meter lang, für den Ofenfühler in weiß und rot
Silikonkabel 100 Meter Ring 2x0,75 mm^2 in rot
Silikonkabel 100 Meter Ring 2x0,75 mm^2 in weiß
Schutzlackierung der Platine, für erhöhten Korrosionsschutz bei Kondensatbildung
Stand alone Musikmodul mit 2x10 Watt Ausgangsleistung
2 Stück 50W Lautsprecher inkl. 5m Anschlusskabel

Technische Daten

Art.-Nr.	Elektrischer Anschluss	Schaltleistung	Temperatur-bereich	Anschluss Licht	Anschluss Lüfter	Heizzeitbe-grenzung	Umgebungs-temperaturen im Betrieb	Gewicht mit Umver-packung
FNT2200	400V 3N ~ 50Hz	Ofen: 9kW Verdampfer: 3kW	Finnisch: 40-110°C Sauna mit Feuchte: 30-65°C / Stufe 1-9	Max. 120W (ohmsche, kapazitive Last)	Max. 120W (ohmsche, induktive Last)	6h (max. 20h)	0 bis +40°C	1,8 Kg

Technische Änderungen vorbehalten

Fasel GmbH
D-79232 March
Germany

Tel. +49 (0) 7665 92410
Fax +49 (0) 7665 41139